



DAIKIN dla Ciebie i Twojego biznesu



Dostawca bezobsługowych urządzeń chłodniczych

Idealne rozwiązanie dla branży HoReCa i Retail

- łatwy montaż
- wysoka jakość
- oszczędność energii
- przyjazne środowisku czynniki chłodnicze
- wieloletnia zgodność z regulacją F-Gas

AHT
a member of **DAIKIN** group



www.daikin.pl

Znamy chłodnictwo od podszewki



W Daikin zobowiązujemy się do dostarczenia naszym klientom wysoce efektywnych, zaawansowanych technicznie systemów, które nie zajmują dużo miejsca i są proste w instalacji.


Nasze agregaty skraplające i rozwiązania z odzyskiem ciepła znajdziesz w systemach chłodniczych we wszystkich typach sklepów, restauracjach, hotelach oraz w zakładach produkujących artykuły spożywcze. Wiemy, że każdy system, który instalujemy ma swoje własne specyficzne wymagania, dlatego oferujemy elastyczną gamę sprawdzonych produktów przeznaczonych do różnego rodzaju zastosowań.

MONOBLOKI I SPLITY DO PRZECHOWYWANIA WINA Chłodzenie, ogrzewanie, wysuszanie, nawilżanie

Seria Monobloków RCV oraz Splitów RDV

Kompleksowe rozwiązanie chłodnicze do zapewnienia optymalnych warunków dla konserwacji i uszlachetniania wina. Oprócz temperatury możemy regulować wilgotność pomieszczenia kontrolując prędkość dyfuzji powietrza przez korek.

W opcji możemy wybrać urządzenia bez regulacji wilgotności lub w innej wersji kolorystycznej (czarny, srebrny).

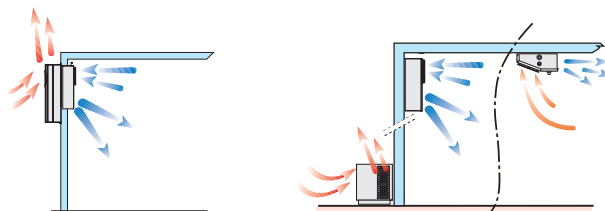

Monoblok +10°C

Model monobloka	Moc chłodnicza	Proponowana kubatura komory
[~]	[kW]	[m³]
RCV101	0,6	do 25
RCV102	1,0	do 45
RCV201	1,4	do 60
RCV202	2,3	do 100

Split +10°C

Model splitu	Moc chłodnicza	Proponowana kubatura komory
[~]	[kW]	[m³]
RDV101	0,6	do 25
RDV102	1,0	do 45
RDV201	1,4	do 60
RDV202	2,3	do 100




MONOBLOKI NAŚCIENNE DO KOMÓR CHŁODNICZYCH

Seria GM

Idealne zarówno dla istniejących jak i na nowo budowanych komór. Napełnione czynnikiem chłodniczym – kompletne rozwiązanie plug-in.

Dostępne opcje:

- skraplacz z chłodzeniem wodnym – dla odzysku ciepła
- powłoka kataforetyczna – dla pracy w słonym agresywnym środowisku
- pakiet do pracy zimowej
- wyjście do pracy z centralnym BMS
- praca z ekologicznym propanem

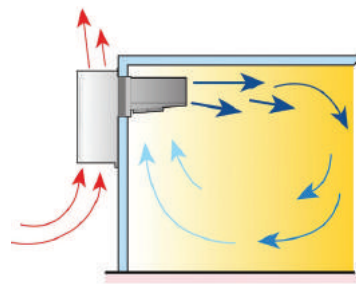

Komora chłodnicza +5°C

Model monobloka	Moc chłodnicza	Proponowana kubatura komory
[–]	[kW]	[m³]
MGM103EA11XA	0,96	6,9
MGM105EA11XA	1,1	8,5
MGM106EA11XA	1,25	10
MGM107EA11XA	1,45	13
MGM110EA11XA	1,51	14
MGM211EA11XA	2,03	19
MGM212EB11XA	2,33	24
MGM213EB11XA	2,48	26
MGM315EB11XA	3,49	41
MGM320EB11XA	3,77	46

Komora mroźnicza –15°C

Model monobloka	Moc chłodnicza	Proponowana kubatura komory
[–]	[kW]	[m³]
BGM110DA11XA	0,77	4
BGM112DA11XA	0,97	6
BGM117DA11XA	1,25	9,2
BGM218DA11XA	1,60	14
BGM220DB11XA	1,83	17
BGM320DB11XA	2,67	31
BGM330DB11XA	3,05	39
BGM340DB11XA	3,44	47


MONOBLOKI SUFITOWE DO KOMÓR CHŁODNICZYCH

Seria SB

Idealne zarówno dla istniejących jak i na nowo budowanych komór. Napełnione czynnikiem chłodniczym – kompletne rozwiązanie plug-in.

Dostępne opcje:

- skraplacz z chłodzeniem wodnym – dla odzysku ciepła
- powłoka kataforetyczna – dla pracy w słonym agresywnym środowisku
- pakiet do pracy zimowej
- wyjście do pracy z centralnym BMS
- praca z ekologicznym propanem



Komora chłodnicza +5°C

Model monobloka	Moc chłodnicza	Proponowana kubatura komory
[–]	[kW]	[m³]
MSB005EA11XX	0,94	5,8
MSB106EA11XX	1,23	8,8
MSB107EA11XX	1,45	11
MSB210EA11XX	2,0	17
MSB212EB11XX	2,32	21
MSB315EB11XX	3,68	40
MSB320EB11XX	3,95	44
MSB425EB12XX	4,35	51
MSB530EB13XX	5,65	69

Komora mroźnicza –15°C

Model monobloka	Moc chłodnicza	Proponowana kubatura komory
[–]	[kW]	[m³]
BSB010DA11XX	0,69	2,5
BSB117DA11XX	1,11	6,3
BSB220DB11XX	1,86	15
BSB330DB11XX	2,72	27
BSB440DB11XX	3,46	42
BSB545DB13XX	4,32	57
BSB550DB13XX	5,34	80
BSB550DB13XX	3,44	47


SPLITY DO KOMÓR CHŁODNICZYCH

Seria GS

Kompletne rozwiązanie z agregatem w wersji naściennej. Wystarczy jeden klik aby połączyć go z jednostką wewnętrzną za pomocą specjalnych rur, do wyboru o długościach 2,5 m; 5 m; 10 m. Obie jednostki oraz rury są napełnione czynnikiem chłodniczym co znacznie skraca czas montażu. W komplecie dostarczamy rury na szybkozłączkach, które już są napełnione czynnikiem chłodniczym, co znacznie skraca czas montażu. Pakiet zimowy w standardzie.

Dostępne opcje:

- powłoka kataforetyczna – dla pracy w słonym agresywnym środowisku
- wyjście do pracy z centralnym BMS



easy plug-in

Komora chłodnicza +5°C

Model monobloka	Moc chłodnicza	Proponowana kubatura komory
[–]	[kW]	[m³]
MGS103EA12XX	0,96	6,9
MGS105EA12XX	1,1	8,5
MGS106EA12XX	1,25	10
MGS107EA12XX	1,45	13
MGS110EA12XX	1,51	13,5
MGS211EA12XX	2,03	19
MGS212EB12XX	2,33	24
MGS213EB12XX	2,48	26
MGS315EB13XX	3,49	41
MGS320EB13XX	3,77	46

Komora mroźnicza –15°C

Model monobloka	Moc chłodnicza	Proponowana kubatura komory
[–]	[kW]	[m³]
BGS110DA12XX	0,77	4
BGS112DA12XX	0,97	6
BGS117DA12XX	1,25	9
BGS218DA12XX	1,59	14
BGS220DB12XX	1,83	17
BGS320DB13XX	2,67	31
BGS330DB13XX	3,05	39
BGS340DB13XX	3,44	47


SPLITY DO KOMÓR CHŁODNICZYCH

Seria SP

Kompletne rozwiązanie z agregatem w wersji przypodłogowej. Wystarczy jeden klik aby połączyć go z jednostką wewnętrzną za pomocą specjalnych rur, do wyboru o długościach 2,5 m; 5 m; 10 m. W komplecie dostarczamy rury na szybkozłączkach, które już są napełnione czynnikiem chłodniczym, co znacznie skraca czas montażu. Pakiet zimowy w standardzie.

Dostępne opcje:

- powłoka kataforetyczna – dla pracy w słonym agresywnym środowisku
- wyjście do pracy z centralnym BMS



easy plug-in

Komora chłodnicza +5°C

Model monobloka	Moc chłodnicza	Proponowana kubatura komory
[–]	[kW]	[m³]
MSP106EA12XX	1,28	11
MSP107EA12XX	1,6	14
MSP212EB12XX	2,06	19
MSP213EB12XX	2,395	25
MSP315EB13XX	3,635	44
MSP320EB13XX	3,92	48

Komora mroźnicza –15°C

Model monobloka	Moc chłodnicza	Proponowana kubatura komory
[–]	[kW]	[m³]
BSP110DA12XX	0,76	3,9
BSP112DA12XX	1	6,3
BSP117DA12XX	1,2	8,7
BSP218DA12XX	1,5	12
BSP220DB12XX	1,92	17
BSP320DB13XX	2,77	33
BSP330DB13XX	2,96	37

ZAMRAŻARKI BEZOBSŁUGOWE

Integralne zamrażarki, niewymagające dodatkowych czynności instalacyjnych. Dzięki nowym sprężarkom i wentylatorom maksymalizujemy oszczędności energii elektrycznej. Brak dodatkowych kosztów konserwacji. Przyjazne dla środowiska z naturalnym czynnikiem chłodniczym R290. System oświetlenia ledowego wraz z cichą pracą poprawiają ekspozycję produktu.

Dostępne opcje:

- Odbijniki chroniące przed uderzeniami
- Oświetlenie dostępne w różnych wersjach kolorystycznych
- Możliwość własnego oklejenia urządzenia



Zamrażarka Paris
– jednostronna



Zamrażarka Malta
– dwustronna



Zamrażarka Macao
– ekspozycja

Zamrażarki –18° C do –23°C

Model	Wymiary zewnętrzne Dług. x Głęb. x Wys.	Objętość towaru	Powierzchnia ekspozycyjna
[-]	[mm]	[litr]	[m²]
PARIS145_EU	1457 × 853 × 883	420	0,83
PARIS185_EU	1854 × 853 × 883	568	1,03
PARIS210_EU	2102 × 853 × 883	660	1,27
PARIS250_EU	2502 × 853 × 883	808	1,54
MACAO100_EU	999 × 850 × 925	156	0,49
MACAO145_EU	1455 × 850 × 900	241	0,76
MACAO210_EU	2100 × 850 × 925	362	1,13
MALTA145_EU	1456 × 855 × 833	425	0,73
MALTA185_EU	1854 × 855 × 833	571	0,99

ZAMRAŻARKI BEZOBSŁUGOWE DO LODÓW

Seria RIO

Zamrażarki plug-in stworzone do przechowywania i eksponowania lodów. Brak dodatkowych kosztów konserwacji. Cicha i oszczędna energetycznie praca urządzenia. Przyjazne dla środowiska z naturalnym czynnikiem chłodniczym R290. Dostępne w wersji dwustronnej – H oraz jednostronnej – S.



RIO H



RIO S

Zamrażarki –18° C do –23°C

Model	Wymiary zewnętrzne Dług. x Głęb. x Wys.	Objętość towaru	Powierzchnia ekspozycyjna
[-]	[mm]	[litr]	[m²]
RIO_H68_EU	680 × 650 × 880	117	0,29
RIO_H100_EU	1000 × 650 × 880	215	0,46
RIO_H125_EU	1250 × 650 × 880	291	0,59
RIO_H150_EU	1500 × 650 × 880	367	0,73
RIO_S68_EU	680 × 650 × 880	102	0,31
RIO_S100_EU	1000 × 650 × 880	190	0,5
RIO_S125_EU	1250 × 650 × 880	258	0,64
RIO_S150_EU	1500 × 650 × 880	327	0,78
RIO_S175_EU	1750 × 650 × 880	396	0,92

REGAŁY CHŁODNICZE – OTWARTE

Chłodziarki plug-in stworzone do przechowywania i eksponowania jedzenia, przekąsek oraz napojów. Cicha i oszczędna energetycznie praca urządzenia. Przyjazne dla środowiska z naturalnym czynnikiem chłodniczym R290. Dostępne w kilku konfiguracjach. Możliwość zamówienia z dowolnym oklejeniem.



ACS

ACW

AC_M

ACXL

CB124

Chłodziarki +2°C do +7°C

Model	Wymiary zewnętrzne Dług. x Głęb. x Wys.	Objętość towaru	Powierzchnia ekspozycyjna
[–]	[mm]	[litr]	[m²]
AC_S_EU	706 x 766 x 1495	190	1,0
AC_W_EU	914 x 766 x 1495	250	1,2
AC_M_EU	716 x 771 x 1973	324	1,72
AC_XL_EU	1195 x 928 x 1973	720	3,0
CB124_EU	1240 x 885 x 2150	766	3,0

REGAŁY CHŁODNICZE – Z DRZWIAMI

Chłodziarki plug-in stworzone do przechowywania i eksponowania jedzenia, przekąsek oraz napojów. Cicha i oszczędna energetycznie praca urządzenia. Przyjazne dla środowiska z naturalnym czynnikiem chłodniczym R290. Dostępne w kilku konfiguracjach. Możliwość zamówienia z dowolnym oklejeniem.



Chłodziarki +2°C do +7°C

Model	Wymiary zewnętrzne Dług. x Głęb. x Wys.	Objętość towaru	Powierzchnia ekspozycyjna
[–]	[mm]	[litr]	[m²]
GD_XL_EU	1195 x 766 x 1495	666	2,3
GD_XLS_EU	1195 x 655 x 1973	372	1,82

Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. Dział Refrigeration

Jacek Osmólski – Inżynier Sprzedaży ds. Chłodnictwa
Tel. kom. +48 691 892 517
Adres e-mail: osmolski.j@daikin.pl

Marcin Zuzek – Kierownik ds. Produktu w Dziale Chłodnictwa
Tel. kom. +48 691 892 002
Adres e-mail: zuzek.m@daikin.pl



Zeskanuj kod QR
aby dowiedzieć się więcej



Dowiedz się więcej na www.daikin.pl